
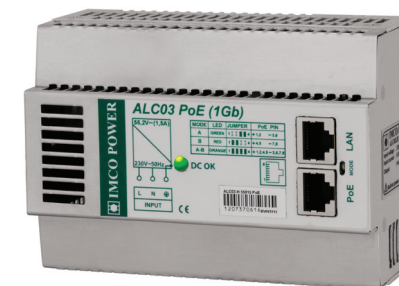


ALC01(3).H 5501(55015) PoE (DIN(19“), 50(83)W)

- Univerzálny vstup napájania 100-265V~50/60Hz
- Pasívne PoE 1Gbps s prepäťovou ochranou
- Použitie v priemyselnom prostredí od -25°C - +60°C
- Galvanické oddelenie
- Použitie komponentov s dlhou dobou starnutia
- Vyhotovenie: DIN (19“)
- Normy: STN EN 60950, STN EN 55022, STN EN 61000-3-2



Sieťové zdroje typu ALC01.H 5501 PoE a ALC03.H 55015 PoE slúžia pre diaľkové napájanie prenosových zariadení cez ethernet s prenosovou rýchlosťou 1Gbps a výkonom do 82W. Vstup LAN ako aj výstup PoE je chránený proti vonkajším vplyvom prepäťovou ochranou. Zdroje sú schopné dlhodober prevádzky v priemyselnom prostredí od -25°C do +60°C, sú v nich použité komponenty, ktoré nepodliehajú rýchlemu starnutiu a majú navyše na vstupe osadenú prepäťovú ochranu triedy D. Ich výstup je trvalo skratu odolný a je galvanicky oddelený od vstupu.

LED dióda „Vout“ na prednom paneli indikuje prevádzku zdroja. LED dióda „MODE“ indikuje nastavenie normy A alebo B pre PoE, alebo A+B. Normu PoE je možné nastaviť prepojkami na bočnej strane zdroja.

Modelové označenie:

- ALC01.H 5501 PoE – H = vyhotovenie na DIN lištu, 55 = výstupné napätie 55.2V, 01 = výstupný prúd 0.9A.

- ALC03.H 55015 PoE – H = vyhotovenie na DIN lištu, 55 = výstupné napätie 55.2V, 015 = výstupný prúd 1.5A.

Zdroj je určený pre montáž na DIN lištu alebo do 19“ rámov (obj.č. IP.0000.000.04) Pripojenie vstupu zdroja je cez odnímateľný konektor s prierezom vodičov do 2.5mm².

TYPOVÉ OZNAČENIE	ALC01.H 5501 PoE	ALC03.H 55015 PoE
Vstupné napätie	100-240V±10%~50/60Hz	230V~50Hz±10%~50Hz
Výstupné napätie	55.2V(0.9A)	55.2V(1.5A)
Výstupný výkon	50W	83W
Izolačná pevnosť vstup/výstup	4kV	4kV
Prevádzková teplota	-25°C - +60°C	-25°C - +60°C
Miestna signalizácia	LED „Vout“ – zdroj je v prevádzke LED „MODE“ zelená – mód „A“ - PoE červená – mód „B“ - PoE oranžová – mód „A+B“ - PoE	LED „Vout“ – zdroj je v prevádzke LED „MODE“ zelená – mód „A“ - PoE červená – mód „B“ - PoE oranžová – mód „A+B“ - PoE
Účinnosť	91%	90%
Zvlnenie výstupného napätia	100mV	250mV
Skratová odolnosť	0.9A	1.5A
Stabilita výstupného napätia	4%	1%
Vyhotovenie	DIN, 19“	DIN, 19“
Rozmery Š x V x H (mm)	91x90x68	124x90x68
Hmotnosť	0,33 kg	0,5 kg
Krytie	IP20	IP20
Katalógové číslo	IP.2121.633.55	IP.2131.633.59